



Operateri mogu jednostavno kaširati i laminirati ispise na ravne ploče, cerade, namještaj, stakla i ostale materijale do debljine 60mm.



BUBBLE-FREE APPLICATOR

- Brza aplikacija bez zračnih mjehura i bez gužvanja materijala
- Kontrolirana aplikacija pritiskom sprječava rastezanje materijala
- Jednostavno pozicioniranje materijala za aplikaciju
- Povećanje produktivnosti i brzine aplikacije
- Jednostavan za upotrebu i za početnike
- Otporna PVC prozirna podloga (dodatna opcija)

BUBBLE-FREE

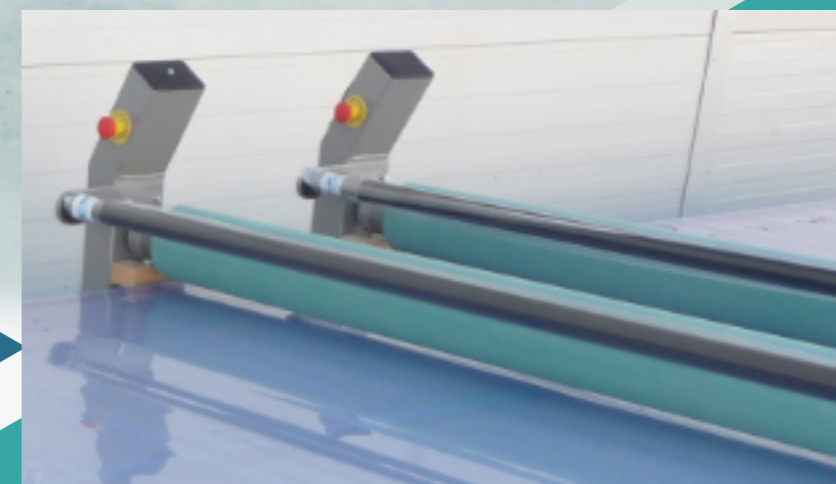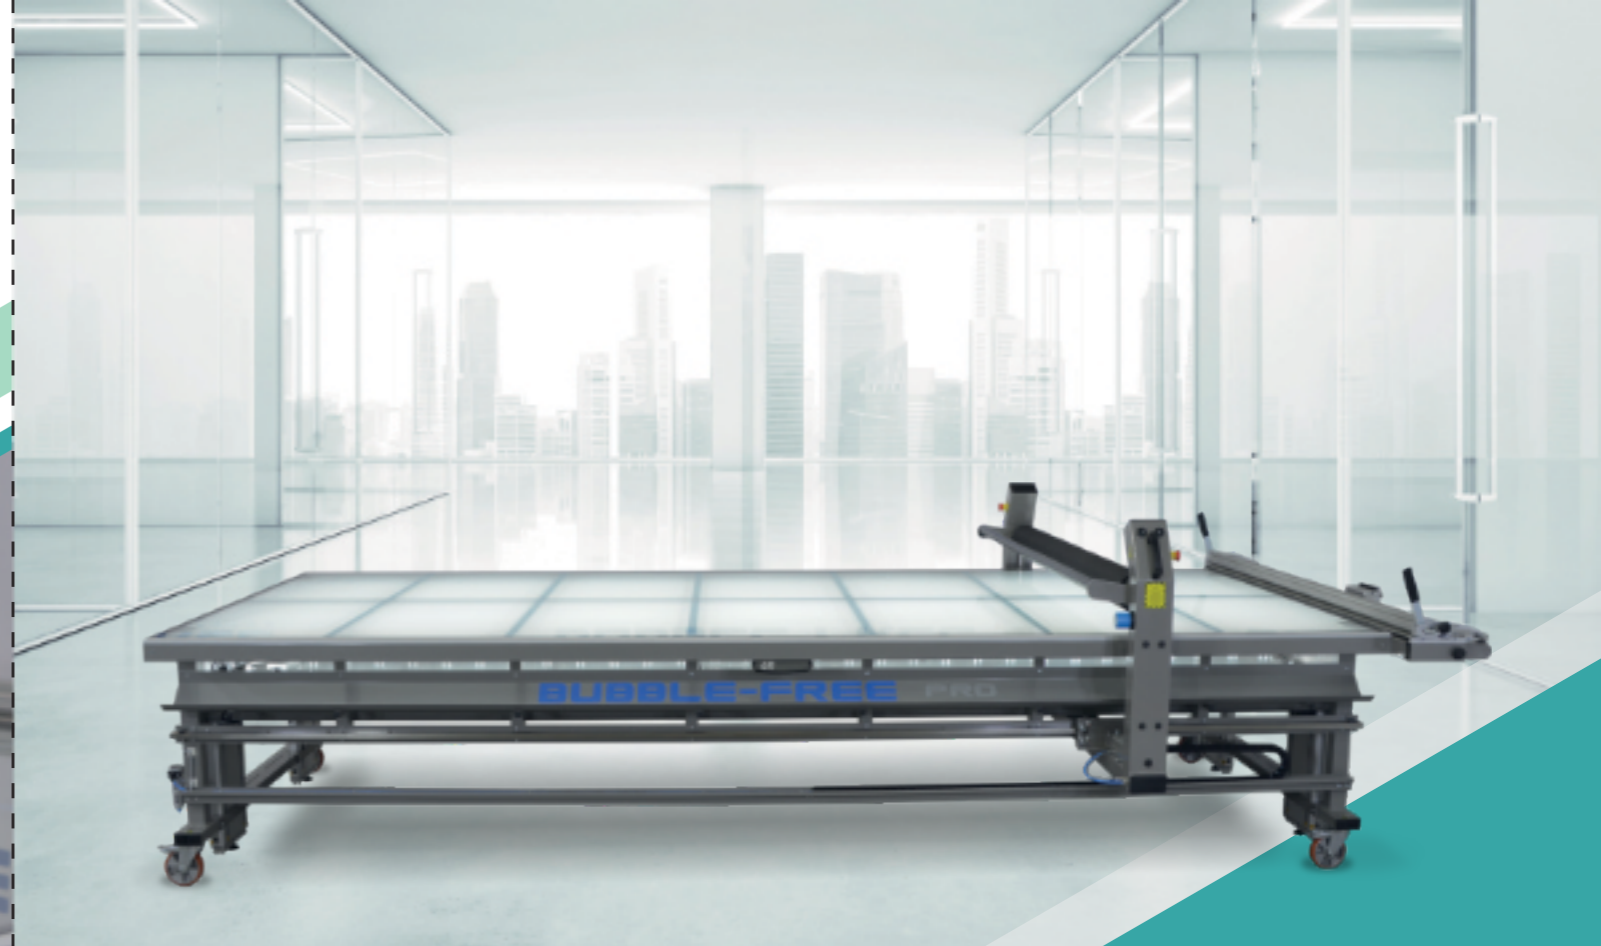

BUBBLE-FREE
PRO

Opcije ACCESSORIES

- tihi kompresor (85 l/min, 49-56 dB)
- držač role koji se montira na kraju stola
- 5 mm PVC prozirna podloga
- sustav za odlaganje sa lijeve i desne strane stola
- maksimalna debljina materijala do 100/130/180mm
- dodatni most
- KeenCut EVO3 rezač
- Električno podešavanje visine između 850mm i 1100 mm

Specifikacija:

Standardna širina stola	1480, 1680, 2180 mm
Standardna radna širina	1440, 1640, 2140 mm
Standardna duljina stola	2800, 3400, 4000, 5400, 7000 mm
Standardna radna duljina	2450, 3050, 3650, 5050, 6650 mm
Standardna radna visina	850 mm
Maksimalna debljina materijala	60 mm
Promjer valjka	130 mm
Težina stroja	180, 270, 320, 480, 650 kg
Garancija	1+2 year

Zadržavamo pravo promjene tehničkih detalja.

BUBBLE-FREE APPLICATOR

je dostupan uz:

- ▶ Staklena podloga stola sa LED rasvjetom i prozirnou podlogom
 - ▶ MDF površina stola sa opcijском PVC podlogom.
- Različite dimenzije stolova.

Valjak ima površinu od mekane gume (debljine 15mm) koja osigurava aplikaciju bez mjehura zraka.

Upravljanje valjkom je moguće sa obje strane stola.

Pneumatski sustav koristi provjerene FESTO dijelove. Pritisak valjka se kontrolira pneumatskim kontrolerima.

Sama konstrukcija ima veliku trajnost te je obojana u RAL boju 9007.

Pozicioniranje i/ili micanje stola je moguće uz kotače sa kočnicom i/ili fiksatorima.

Ručno pozicioniranje visine stola omogućuje korisniku aplikaciju i na neravne površine do 10cm visine.

