

MEFU LAMINATOR MF1700-M1 PLUS



Automatski toplo-hladni laminator radne širine 1.63m, sa uključenim grijačem do 60°C

Pneumatsko dizanje i spuštanje valjka uz uključen tiki kompresor

Maksimalna debljina materijala 23mm; brzina laminiranja 7m/min, zagrijavanje 5-10 min.

Prednja kontrola brzine, temperature i podizanja valjka

Stražnja kontrola za pokretanje ili zaustavljanje rada, brzine i aktivacija noževa

Uz laminator isporučujemo noževe za rezanje materijala: 2 jednostruka i 1 centralni dvostruki ručno podesiv nož

Patentirani sustav automatskog zaključavanja nosača role




Antistatik traka za eliminaciju većine statike kod laminiranja

Jednostavna kontrola tenzije za pravilno podešavanje kod svakog materijala

Podešavanje vijka za napetost kako biste stvorili dodatnu tenziju za ispisane materijale i održali medij ravnim.



Potrošnja 0.5 – 0.8kW/sat; priključak 220V; težina laminatora 150kg

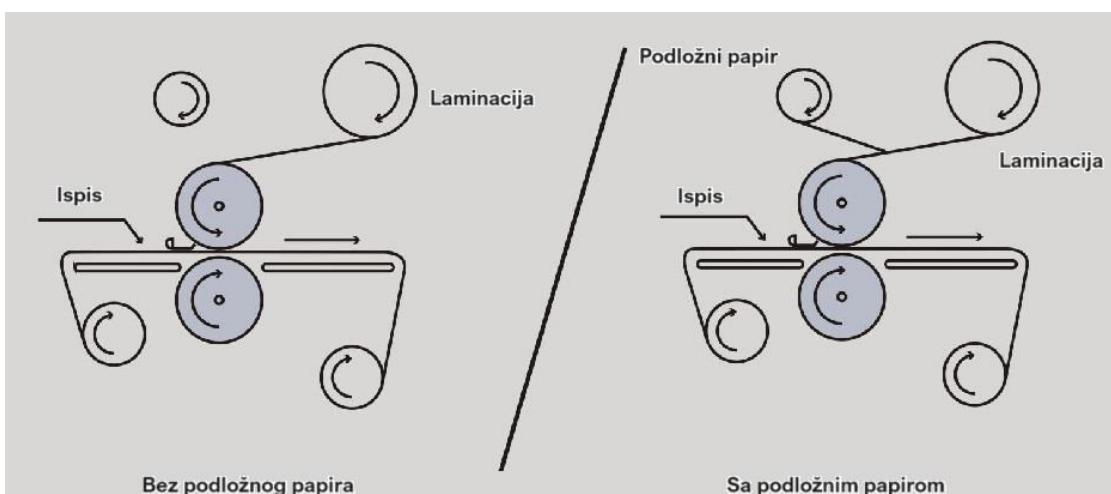

TEPEDE



Vodovodna 20A, HR-10000 Zagreb



+385 1 3643 641



www.tepede.hr

Inženjerski sustavi

Grafički sustavi

Mediji i potrošni materijali

Servis i podrška